


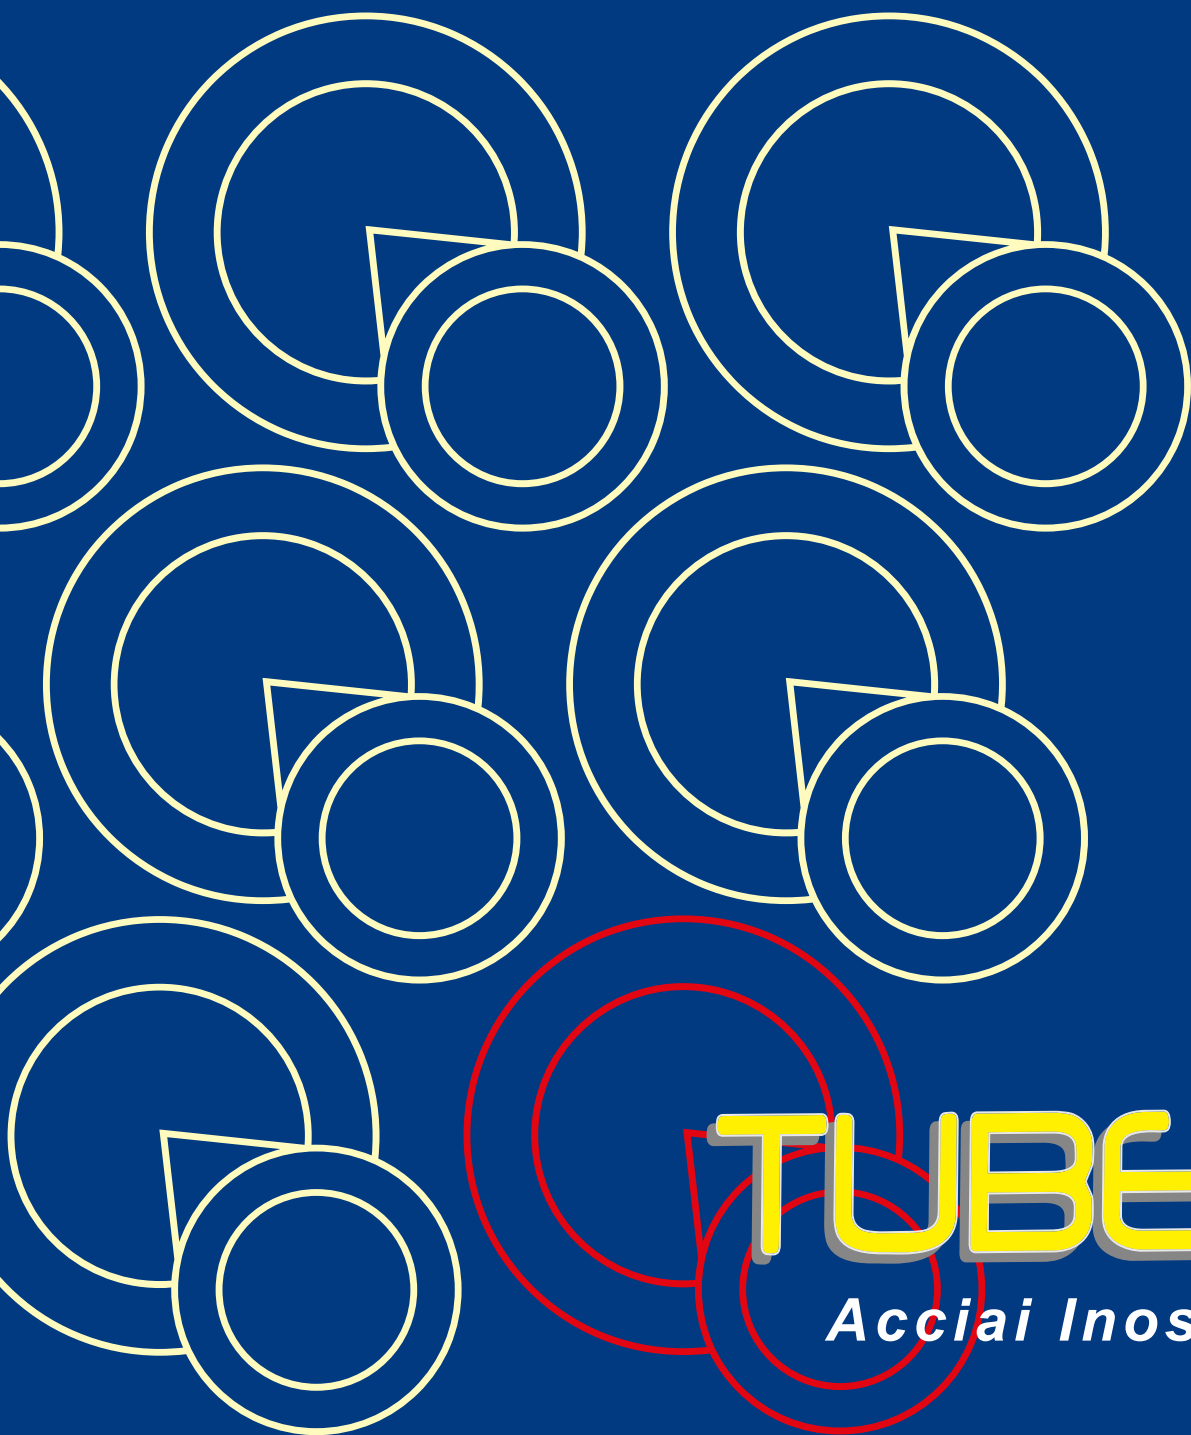

TUBECO

Acciai Inossidabili

RETI IN LAMIERA STIRATA

***MESH EXPANDED METAL
METAL DEPLOYE A MAILLES***



LA NOSTRA FILOSOFIA DI VENDITA È BASATA ESSENZIALMENTE SU PUNTUALITÀ E VELOCITÀ DI CONSEGNA.

Questo ci ha fatto diventare un partner ideale, sicuro e privilegiato per molti e di soddisfare le esigenze di Artigiani come di Grandi Utilizzatori, sia per piccole che per grandi quantità, sia in Italia che all'estero.

Grazie alla qualità del servizio e all'impeccabile assistenza tecnico/commerciale del cliente, pre e post vendita, seppure di modeste dimensioni, la società si può collocare nella fascia della piccola e media distribuzione e, senza alcun dubbio, si distingue come azienda leader nel settore.


Tutti i prodotti trattati sono garantiti da grandi aziende leader nel settore dell'inossidabile, le quali rilasciano certificati a norma di legge.

Grande cura viene riservata all'immagine aziendale gestita con dinamicità seguendo con particolare attenzione i cambiamenti del mercato adeguandosi in tempo reale alle esigenze dello stesso.

Grazie all'esperienza trentennale nel settore dell'inox dei soci fondatori e all'inserimento di personale altamente professionale e motivato, TUBECO è oggi una società giovane e dinamica ben conosciuta e stimata dalla sua clientela.

RETI IN LAMIERA STIRATA

MAGLIA ROMBOIDALE	5
MAGLIA QUADRA	10
MAGLIA ESAGONALE	16

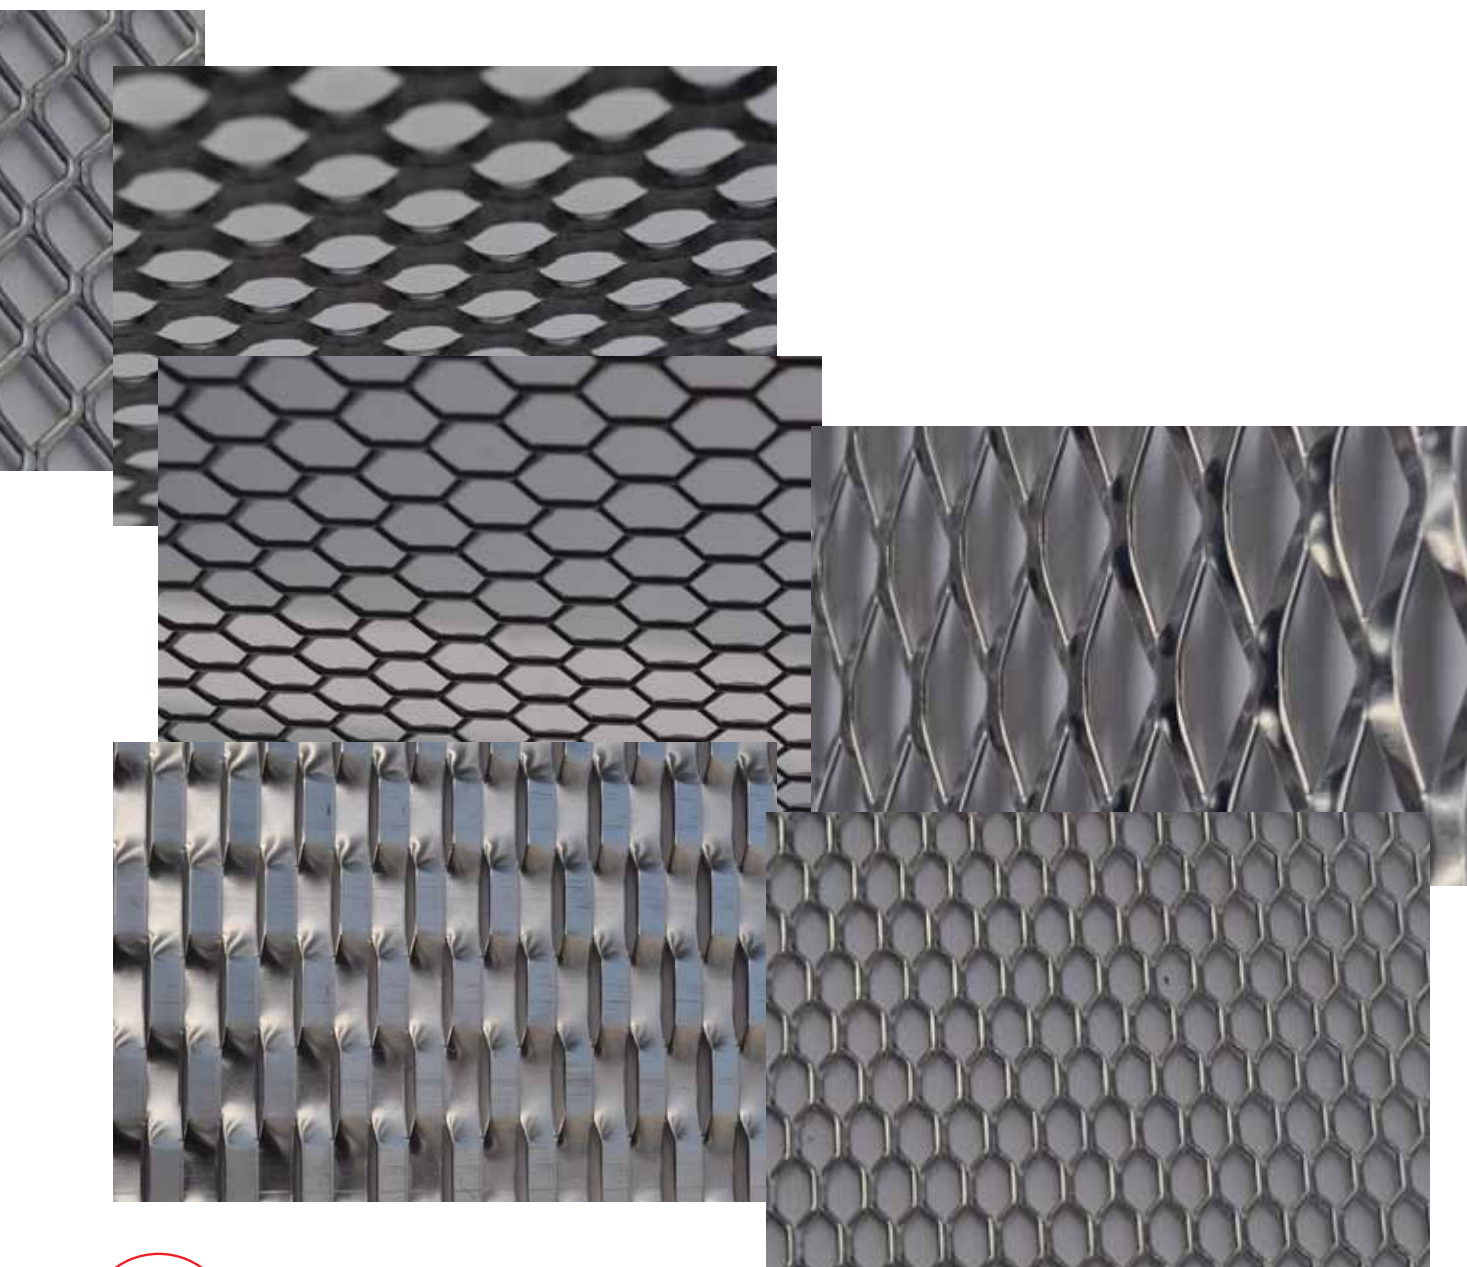

MESH EXPANDED METAL

METAL DEPLOYE A MAILLES

DIAMOND MESH

SQUARE MESH

HEXAGONAL MESH

MAILLE RHOMBOIDALE


MAILLE CARREE

MAILLE HEXAGONALE


5

10

16

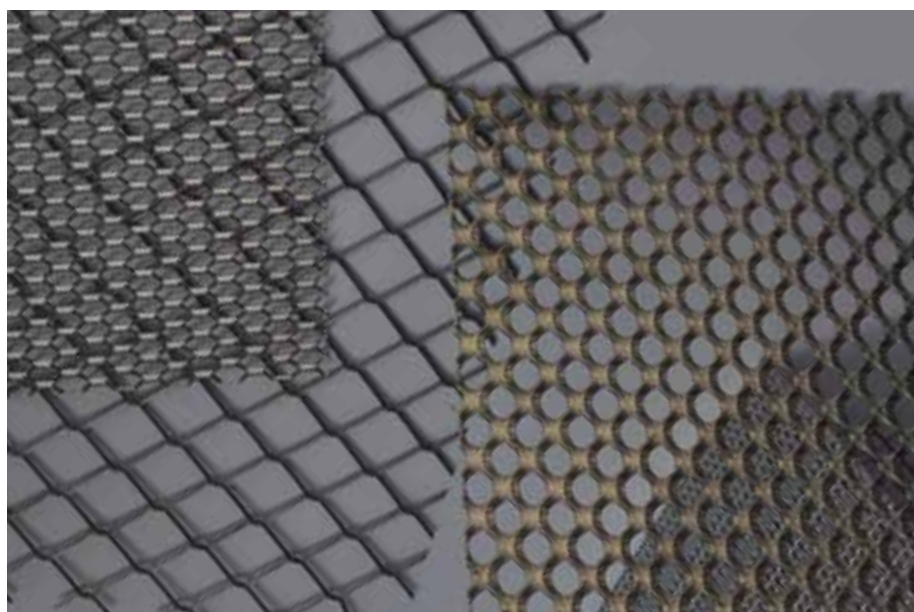

Reti in lamiera stirata a maglia romboidale *Expanded diamond pattern mesh* Métal déployé à mailles losange

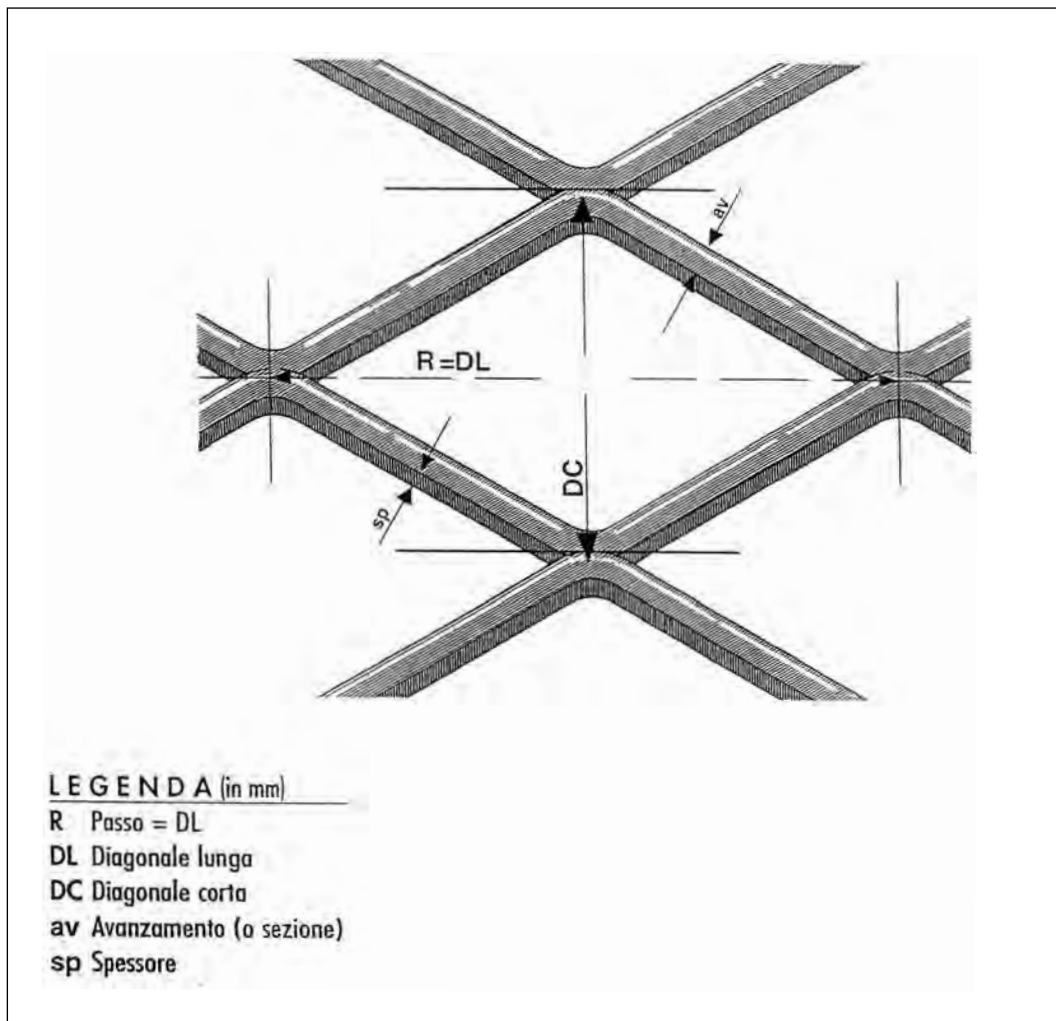

Reti in lamiera stirata a maglia romboidale

Reti prodotte in ogni materiale, in rotoli e fogli, in spessori e formati standard o su misura a richiesta.

Gli spessori indicati sono i più venduti. I pesi sono indicativi, variano a secondo il tipo di materiale e secondo la dimensione DC. I dati si riferiscono all'acciaio al carbonio.

Le maglie sono rappresentate al reale con le usuali tolleranze dovute alla riproduzione fotografica.

Expanded diamond pattern mesh

Expanded metal is produced in a wide range of material. It can be supplied in sheets or rolls, in standard sizes or to measure on request.

The thickness indicated herewith are the most sell, weights are indicative and can be changed in relation to the material and the dimension DC. The data shown are related to mild steel.

The meshes are represented to real with the usual tolerances due to the photographic reproduction.

Métal déployé à mailles losange

Le métal déployé est produit dans une large gamme de matériaux. Il est fourni en feuilles ou en rouleaux, en dimensions standards ou sur mesure et sur demande.

Les épaisseur indiqués sont les plus vendus. Les poids sont à titre indicatif et peuvent changer selon le type de matériel et selon la dimension. Les données se réfèrent à l'acier doux.

Les mailles correspondent aux dimensions réelles, compte tenu des tolérances habituelles dues à la reproduction photographiques.

Reti in lamiera stirata a maglia romboidale

Expanded diamond pattern mesh

Métal déployé à mailles losange

Denominazione	Avanzamento a v / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 0,60				
	0,18	0,15	0,650	200
DC 0,50				

Denominazione	Avanzamento a v / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 0,75				
	0,20	0,15	0,700	250
DC 0,60				

Denominazione	Avanzamento a v / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 0,85				
	0,23	0,15	0,700	250
DC 0,65				

Denominazione	Avanzamento a v / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 1	0,27	0,15	0,750	500
	0,23	0,20	0,850	250
DC 0,75				

Denominazione	Avanzamento a v / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 1,5	0,35	0,15	0,700	500
	0,30	0,20	0,900	300
DC 1	0,30	0,30	1,350	300

Denominazione	Avanzamento a v / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 2	0,35	0,15	0,650	500
	0,35	0,20	0,700	500
DC 1,30	0,30	0,30	1,150	500


Denominazione	Avanzamento a v / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 2,5	0,35	0,20	0,750	500
	0,30	0,30	1,000	500
DC 1,50	0,30	0,40	1,300	500

Reti in lamiera stirata a maglia romboidale


Expanded diamond pattern mesh

Métal déployé à mailles losange


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 3 DC 1,80	0,40	0,30	1,100	1000
	0,40	0,40	1,450	1000
	0,40	0,50	1,800	1000

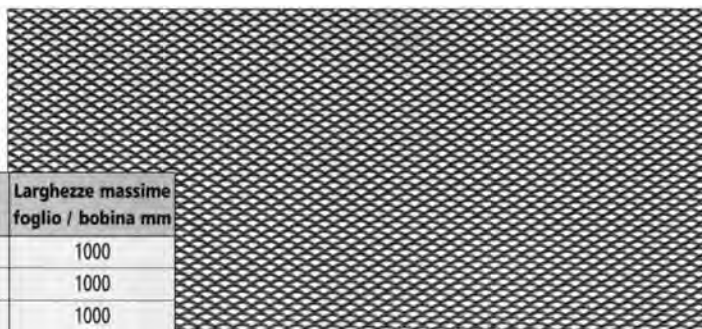


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 3,5 DC 1,90	0,40	0,30	1,050	1000
	0,40	0,40	1,350	1000
	0,40	0,50	1,700	1000

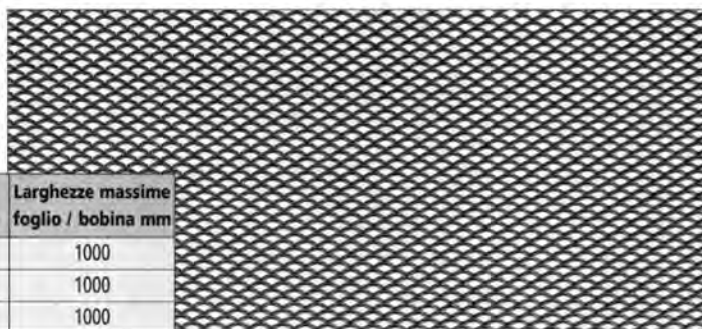


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 4 DC 2	0,50	0,30	1,200	1000
	0,50	0,40	1,600	1000-1250
	0,50	0,50	2,000	1000-1250

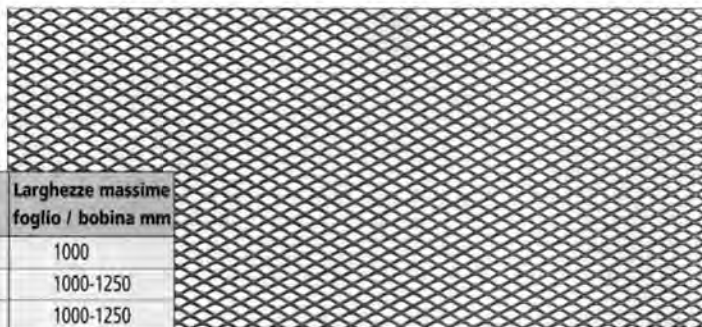


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 5 DC 2,80	0,60	0,30	1,050	1000
	0,60	0,40	1,400	1000-1250
	0,60	0,50	2,000	1000-1250

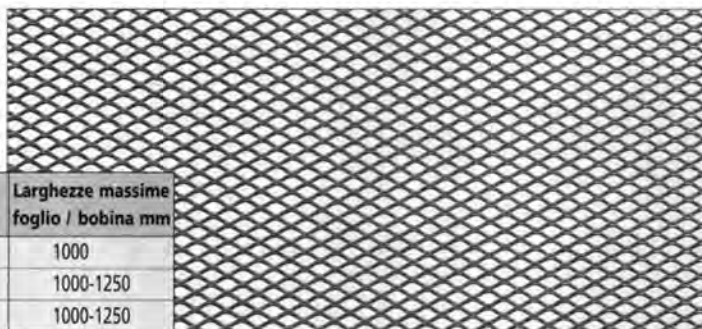


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 6 DC 3,50	0,70	0,40	1,300	1000-1250
	0,70	0,50	1,600	1000-1250
	0,75	0,60	2,100	1000-1250

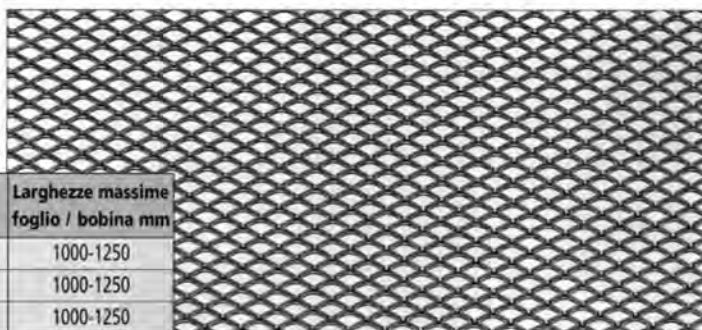


Reti in lamiera stirata a maglia romboidale ***Expanded diamond pattern mesh*** **Métal déployé à mailles losange**

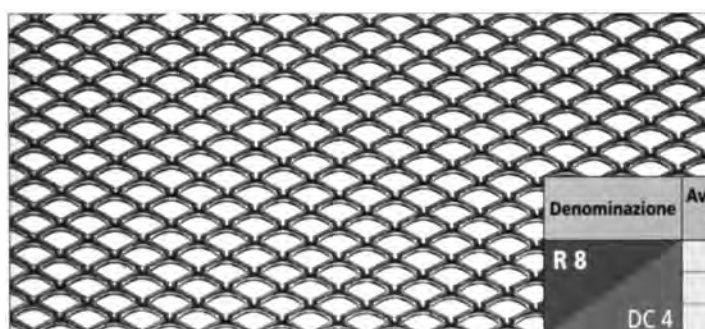


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 8 DC 4	0,80	0,50	1,600	1000-1250
	0,80	0,80	2,600	1000-1250
	0,80	1,00	3,200	1000-1250

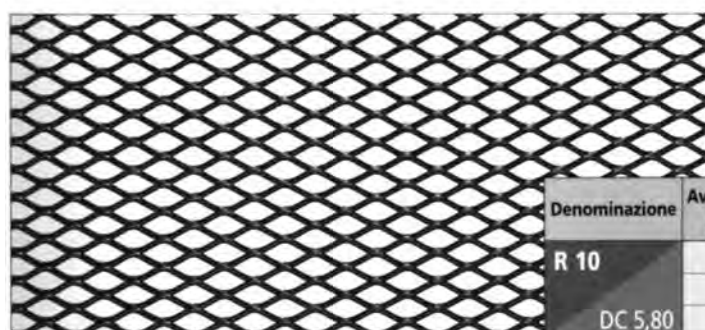

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 10 DC 5,80	1,00	0,50	1,400	1000-1250
	1,00	0,80	2,250	1000-1250-1500
	1,00	1,00	2,800	1000-1250-1500

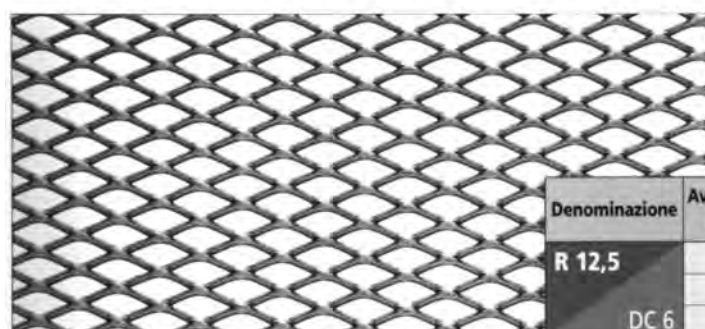

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 12,5 DC 6	1,00	0,50	1,350	1000-1250
	1,00	0,80	2,150	1000-1250
	1,00	1,00	2,700	1000-1250

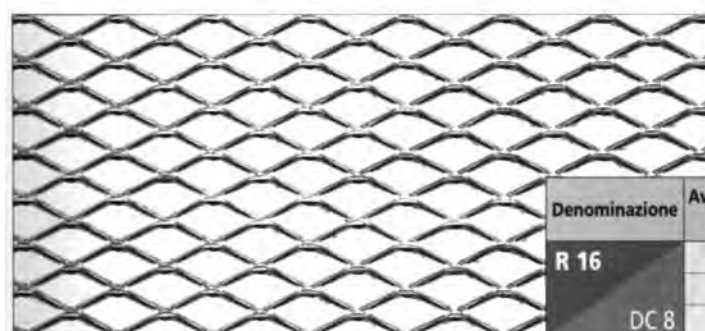

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 16 DC 8	1,00	0,50	1,600	1000-1250
	1,00	0,80	2,150	1000-1250-1500
	1,00	1,00	2,700	1000-1250-1500



Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 20 DC 10	1,50	0,80	1,950	1000-1250-1500
	1,50	1,00	2,400	1000-1250-1500
	1,50	1,50	3,600	1000-1250-1500

Reti in lamiera stirata a maglia romboidale *Expanded diamond pattern mesh* Métal déployé à mailles losange

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 25 DC 13	1,50	0,80	1,500	1000-1250
	1,50	1,00	1,850	1000-1250
	1,50	1,50	2,800	1000-1250




Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 28 DC 10	1,50	0,80	1,950	1000-1250-1500
	1,50	1,00	2,400	1000-1250-1500
	1,50	1,50	3,600	1000-1250-1500




Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 35 DC 17	1,50	0,80	1,150	1000-1250
	1,50	1,00	1,450	1000-1250
	1,50	1,50	2,150	1000-1250



Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
R 43 DC 13	1,50	1,00	1,850	1000-1250-1500
	2,00	1,50	3,500	1000-1250-1500
	2,50	1,50	4,300	1000-1250-1500

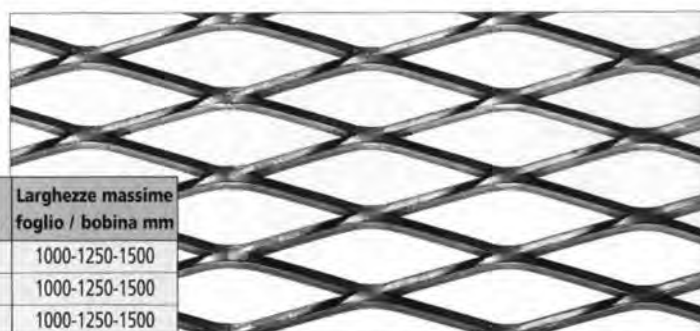

Reti in lamiera stirata a maglia quadra *Expanded square mesh* Métal déployé à mailles carrées

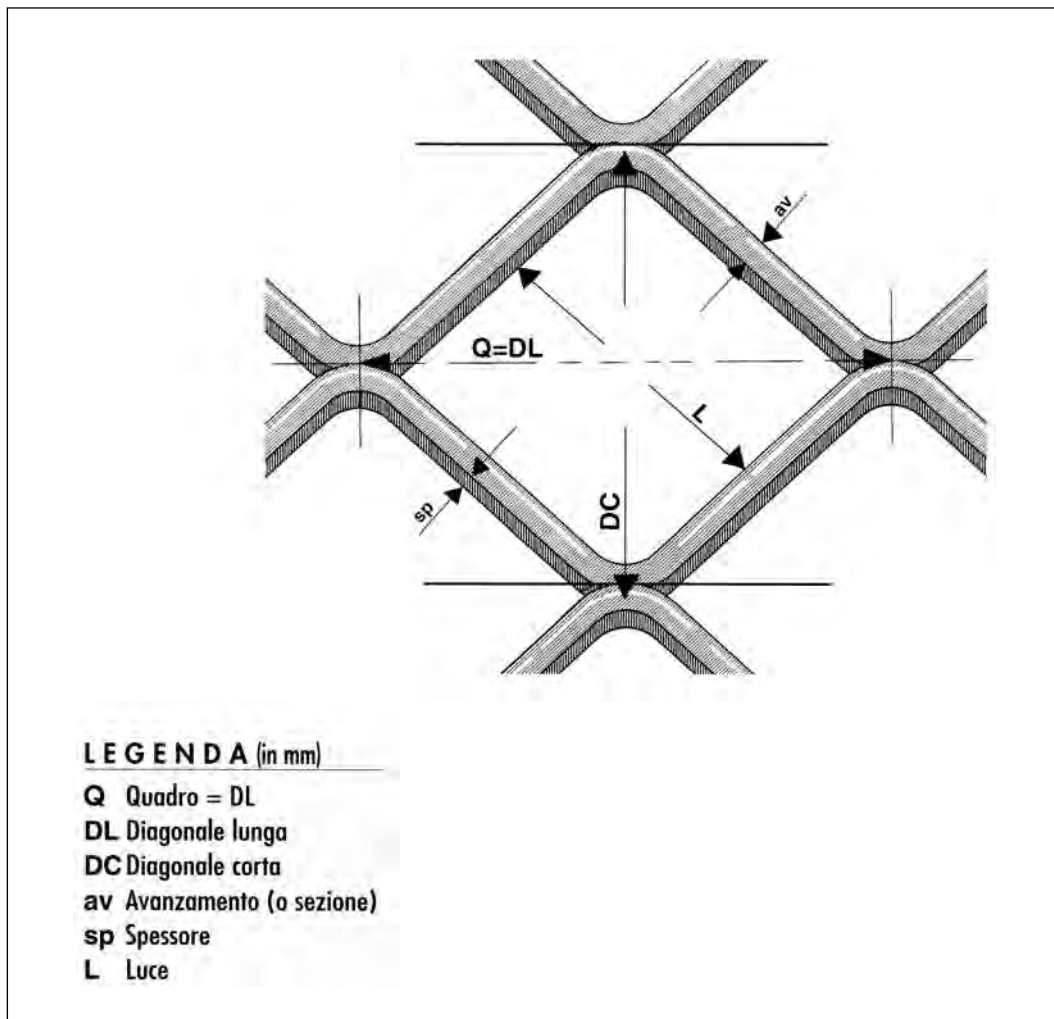

Reti in lamiera stirata a maglia quadra

Reti prodotte in ogni materiale, in rotoli e fogli, in spessori e formati standard o su misura a richiesta.

Gli spessori indicati sono i più venduti. I pesi sono indicativi, variano a secondo il tipo di materiale e secondo la dimensione DC. I dati si riferiscono all'acciaio al carbonio.

Le maglie sono rappresentate al reale con le usuali tolleranze dovute alla riproduzione fotografica.

Expanded square mesh

Expanded metal is produced in a wide range of material. It can be supplied in sheets or rolls, in standard sizes or to measure on request.

Indicated thickness are the most sell, weights are indicative and can be changed in relation to the material and the dimension DC. The data shown are related to mild steel.

The meshes are represented to real with the usual tolerances due to the photographic reproduction.


Métal déployé à mailles carrées

Le métal déployé est produit dans une large gamme de matériaux. Il est fourni en feuilles ou en rouleaux, en dimensions standards ou sur mesure et sur demande.


Les épaisseur indiqués sont les plus vendus. Les poids sont à titre indicatif et peuvent changer selon le type de matériel et selon la dimension. Les données se réfèrent à l'acier doux.

Les mailles correspondent aux dimensions réelles, compte tenu des tolérances habituelles dues à la reproduction photographiques.


Reti in lamiera stirata a maglia quadra *Expanded square mesh* Métal déployé à mailles carrées

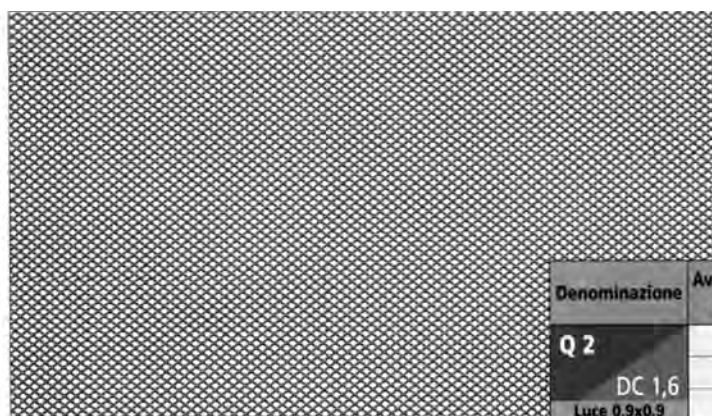


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 2 DC 1,6 Luce 0,9x0,9	0,30	0,30	0,900	1000
	0,40	0,40	1,600	1000
	0,40	0,50	2,000	1000

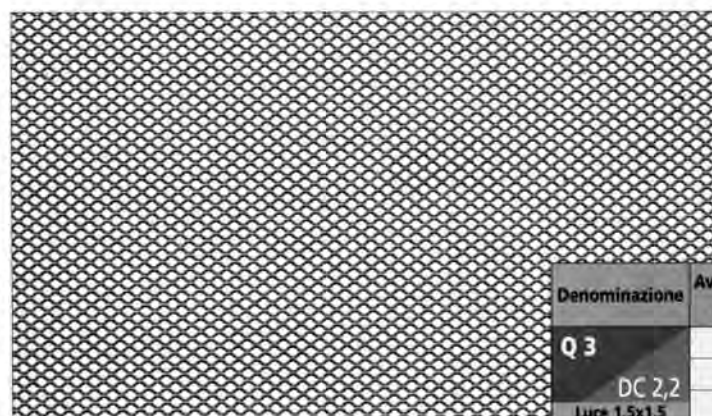

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 3 DC 2,2 Luce 1,5x1,5	0,35	0,30	0,650	1000
	0,40	0,40	1,150	1000-1250
	0,50	0,50	1,800	1000-1250

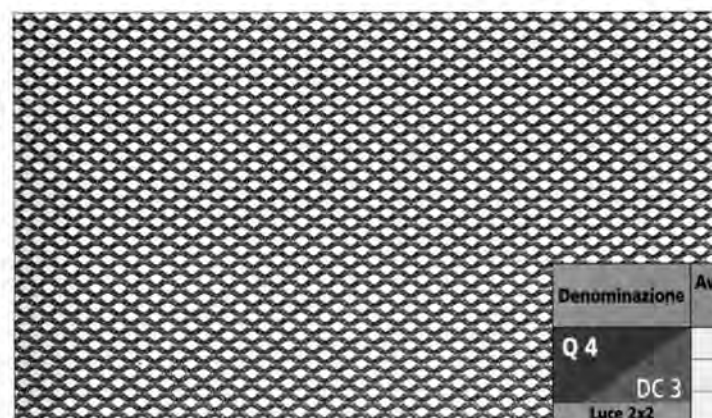


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 4 DC 3 Luce 2x2	0,40	0,40	0,850	1000-1250
	0,50	0,50	1,350	1000-1250
	0,60	0,60	1,900	1000-1250

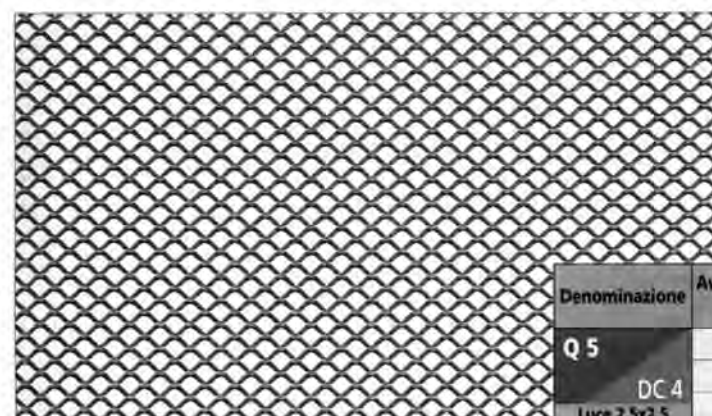


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 5 DC 4 Luce 2,5x2,5	0,50	0,50	1,000	1000-1250
	0,60	0,60	1,450	1000-1250
	0,80	0,80	2,550	1000-1250

Reti in lamiera stirata a maglia quadra *Expanded square mesh* Métal déployé à mailles carrées

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 6 DC 4,5 Luce 3x3	0,50	0,50	0,900	1000-1250
	0,60	0,60	1,300	1000-1250
	0,80	0,80	2,250	1000-1250

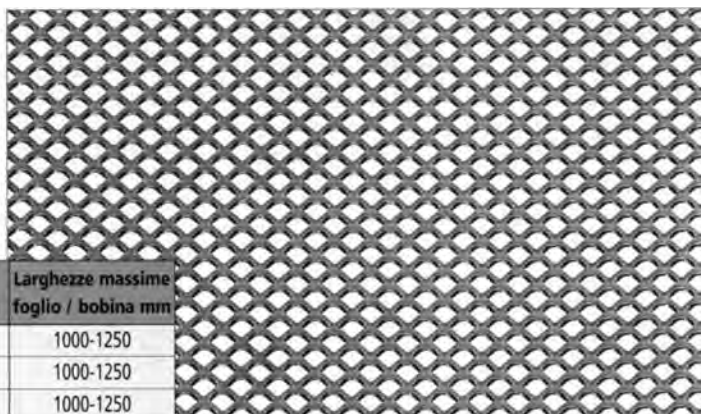


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 8 DC 6 Luce 4x4	0,60	0,60	0,950	1000-1250
	0,80	0,80	1,700	1000-1250
	1,00	1,00	2,650	1000-1250

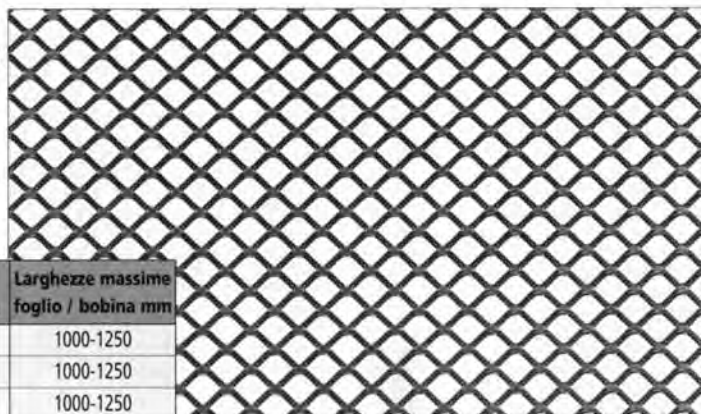


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 10 DC 8 Luce 5x5	0,60	0,60	0,700	1000-1250
	0,80	0,80	1,300	1000-1250
	1,00	1,00	2,000	1000-1250




Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 12 DC 9,5 Luce 6x6	0,80	0,80	1,100	1000-1250
	1,00	1,00	1,700	1000-1250
	1,50	1,50	3,750	1000-1250

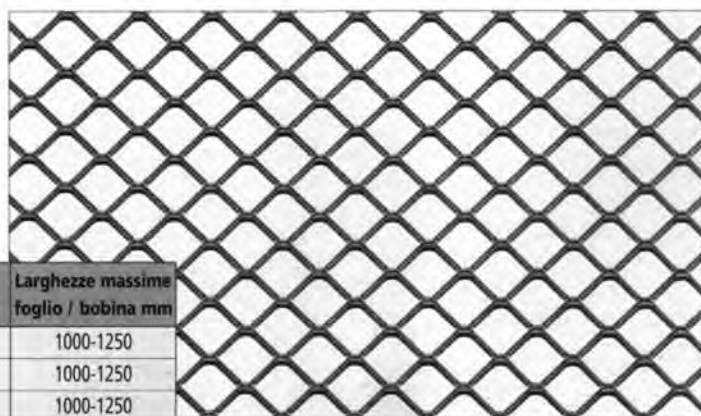

Reti in lamiera stirata a maglia quadra *Expanded square mesh* Métal déployé à mailles carrées

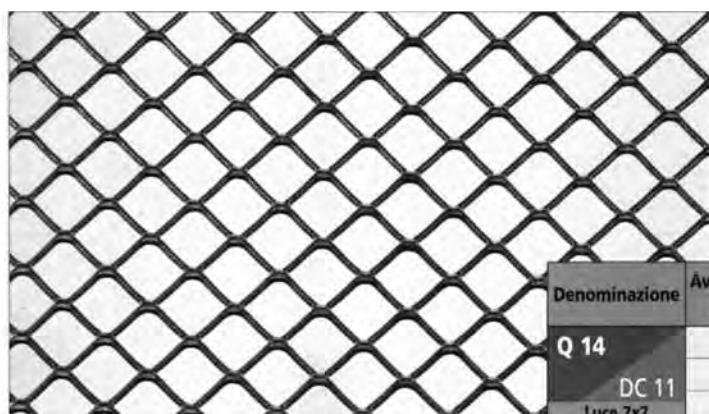

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 14	0,80	0,80	0,950	1000-1250-1500
DC 11	1,00	1,00	1,450	1000-1250-1500
Luce 7x7	1,50	1,50	3,250	1000-1250-1500

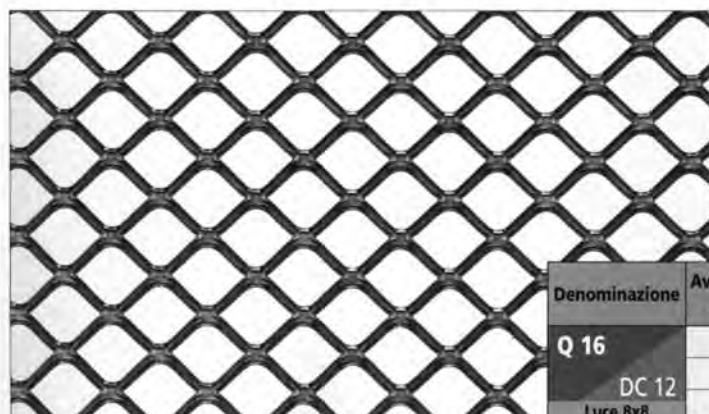

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 16	1,00	1,00	1,350	1000-1250-1500
DC 12	1,50	1,00	2,000	1000-1250-1500
Luce 8x8	1,50	1,50	3,000	1000-1250-1500



Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 18	1,00	1,00	1,250	1000-1250-1500
DC 13	1,50	1,00	1,850	1000-1250-1500
Luce 9x9	1,50	1,50	2,750	1000-1250-1500




Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 20	1,00	1,00	1,050	1000-1250-1500
DC 15	1,50	1,00	1,600	1000-1250-1500
Luce 10x10	1,50	1,50	2,400	1000-1250-1500


Reti in lamiera stirata a maglia quadra

Expanded square mesh

Métal déployé à mailles carrées

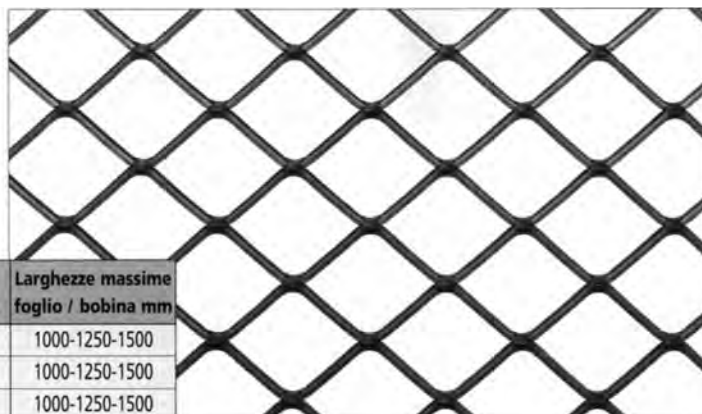


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 25	1,00	1,00	0,850	1000-1250-1500
DC 19	1,50	1,50	1,900	1000-1250-1500
Luce 13x13	2,00	2,00	3,350	1000-1250-1500

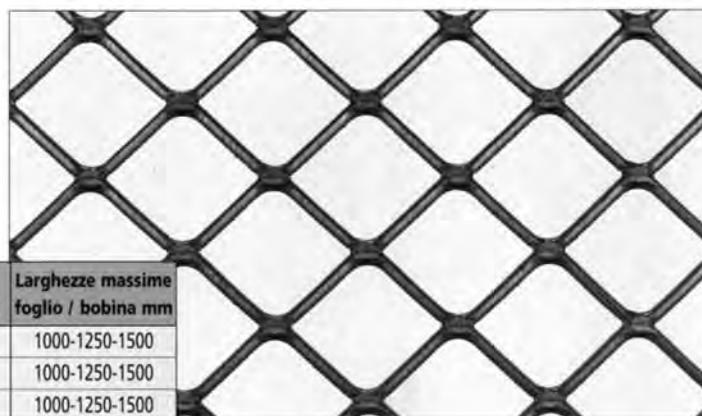

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
Q 30	1,00	1,00	0,700	1000-1250-1500
DC 23	1,50	1,50	1,550	1000-1250-1500
Luce 16x16	2,00	2,00	2,750	1000-1250-1500

Reti in lamiera stirata a maglia esagonale *Expanded hexagonal mesh* Métal déployé à mailles hexagonales

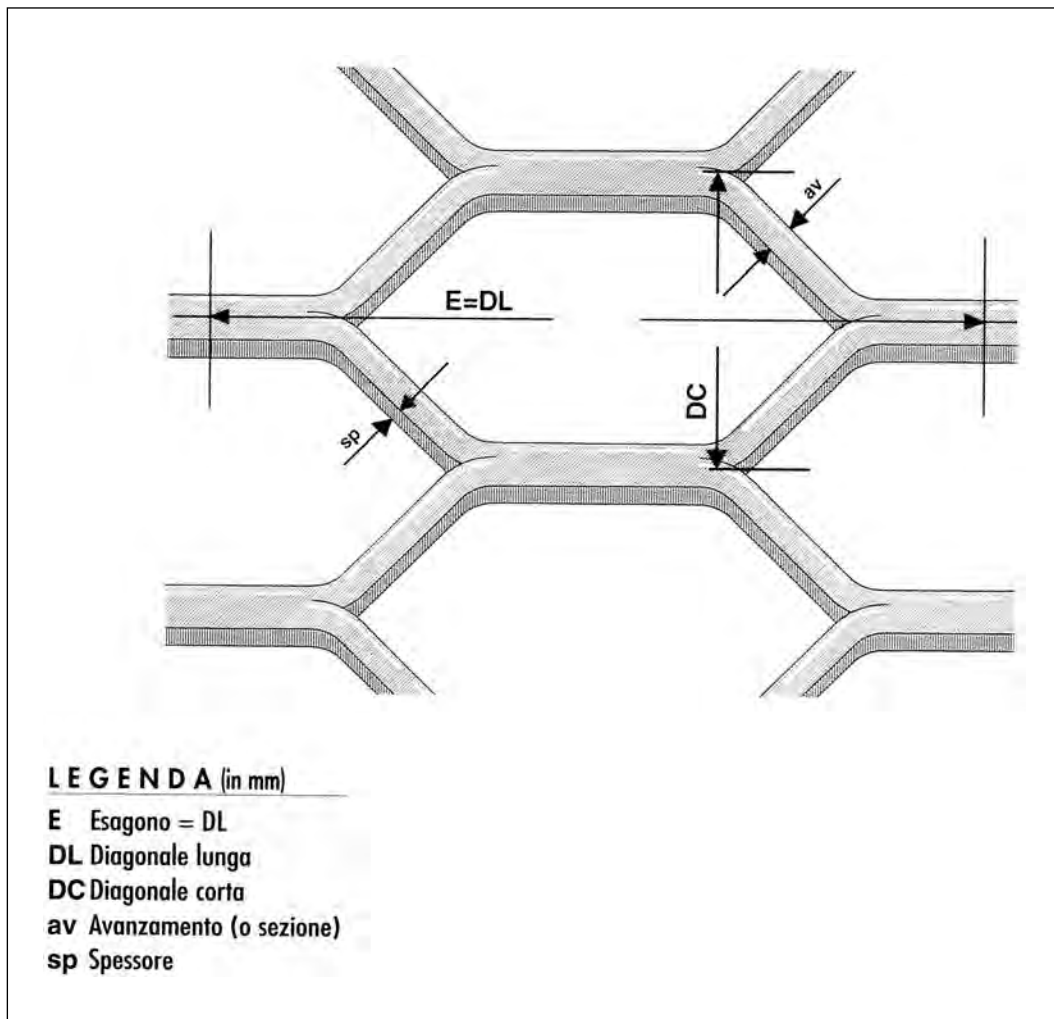

Reti in lamiera stirata a maglia esagonale

Reti prodotte in ogni materiale, in rotoli e fogli, in spessori e formati standard o su misura a richiesta.

Gli spessori indicati sono i più venduti. I pesi sono indicativi, variano a secondo il tipo di materiale e secondo la dimensione DC. I dati si riferiscono all'acciaio al carbonio.

Le maglie sono rappresentate al reale con le usuali tolleranze dovute alla riproduzione fotografica.

Expanded hexagonal mesh

Expanded metal is produced in a wide range of material. It can be supplied in sheets or rolls, in standard sizes or to measure on request.

Indicated thickness are the most sell, weights are indicative and can be changed in relation to the material and the dimension DC. The data shown are related to mild steel.

The meshes are represented to real with the usual tolerances due to the photographic reproduction.

Métal déployé à mailles hexagonales

Le métal déployé est produit dans une large gamme de matériaux. Il est fourni en feuilles ou en rouleaux, en dimensions standards ou sur mesure et sur demande.


Les épaisseur indiqués sont les plus vendus. Les poids sont à titre indicatif et peuvent changer selon le type de matériel et selon la dimension. Les données se réfèrent à l'acier doux.

Les mailles correspondent aux dimensions réelles, compte tenu des tolérances habituelles dues à la reproduction photographiques.


Reti in lamiera stirata a maglia esagonale

Expanded hexagonal mesh

Métal déployé à mailles hexagonales

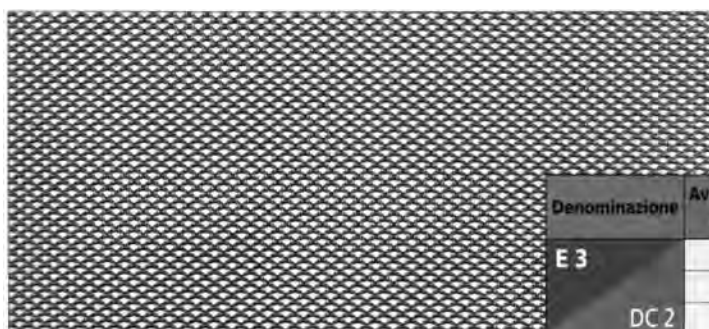

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezza massima foglio / bobina mm
E 3 DC 2	0,50	0,40	1,600	625
	0,50	0,50	2,000	625
	0,50	0,60	2,400	625

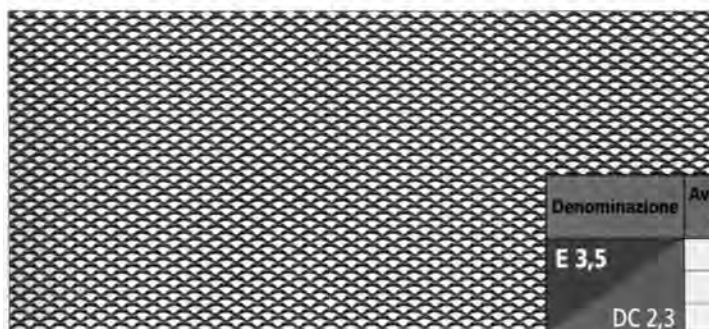

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezza massima foglio / bobina mm
E 3,5 DC 2,3	0,55	0,40	1,550	625
	0,55	0,50	1,900	625
	0,55	0,60	2,300	625



Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezza massima foglio / bobina mm
E 4 DC 3	0,65	0,50	1,700	1000-1250
	0,65	0,60	2,050	1000-1250
	0,65	0,80	2,750	1000-1250




Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezza massima foglio / bobina mm
E 5 DC 3,2	0,80	0,50	2,000	1000-1250
	0,80	0,60	2,400	1000-1250
	0,80	0,80	3,100	1000-1250




Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezza massima foglio / bobina mm
E 6 DC 3,5	0,80	0,60	2,100	1000-1250
	0,80	0,80	2,750	1000-1250
	0,80	1,00	3,450	1000-1250

Reti in lamiera stirata a maglia esagonale *Expanded hexagonal mesh* Métal déployé à mailles hexagonales


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
E 8 DC 4,7	0,80	0,60	1,900	1000-1250
	0,80	0,80	2,400	1000
	0,80	1,00	2,800	1000

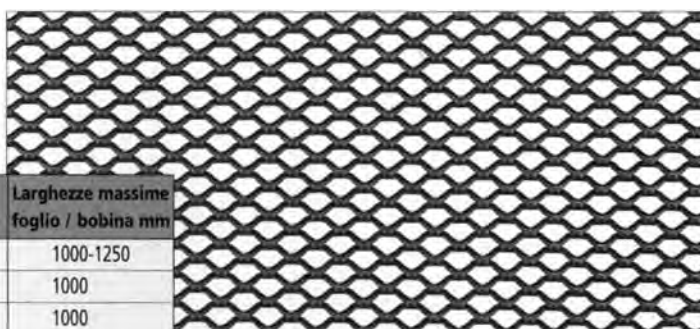

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
E 10 DC 5	1,00	0,60	1,900	1000-1250
	1,00	0,80	2,550	1000-1250
	1,00	1,00	3,100	1000-1250

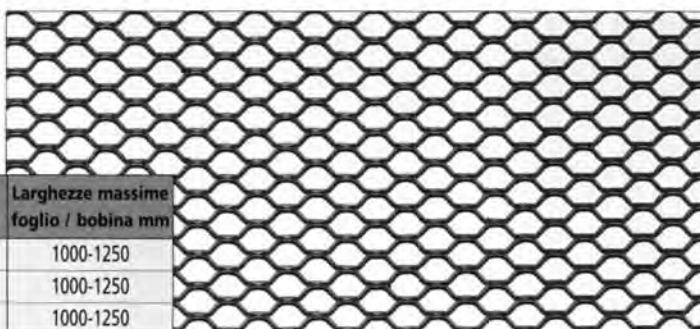

Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
E 15 DC 6,5	1,30	0,60	1,900	1000-1250
	1,30	0,80	2,550	1000-1250
	1,30	1,00	3,150	1000-1250

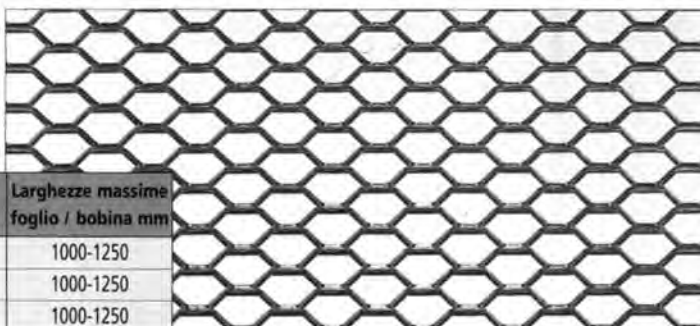


Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
E 25 DC 13	1,50	1,00	1,850	1000-1250-1500
	2,00	1,50	3,600	1000-1250-1500
	2,00	2,00	4,500	1000-1250-1500



Denominazione	Avanzamento av / mm	Spessore sp / mm	Peso per m ² - Kg	Larghezze massime foglio / bobina mm
E 30 DC 16	1,50	1,00	1,500	1000-1250-1500
	1,50	1,50	2,250	1000-1250-1500
	2,00	2,00	3,400	1000-1250-1500



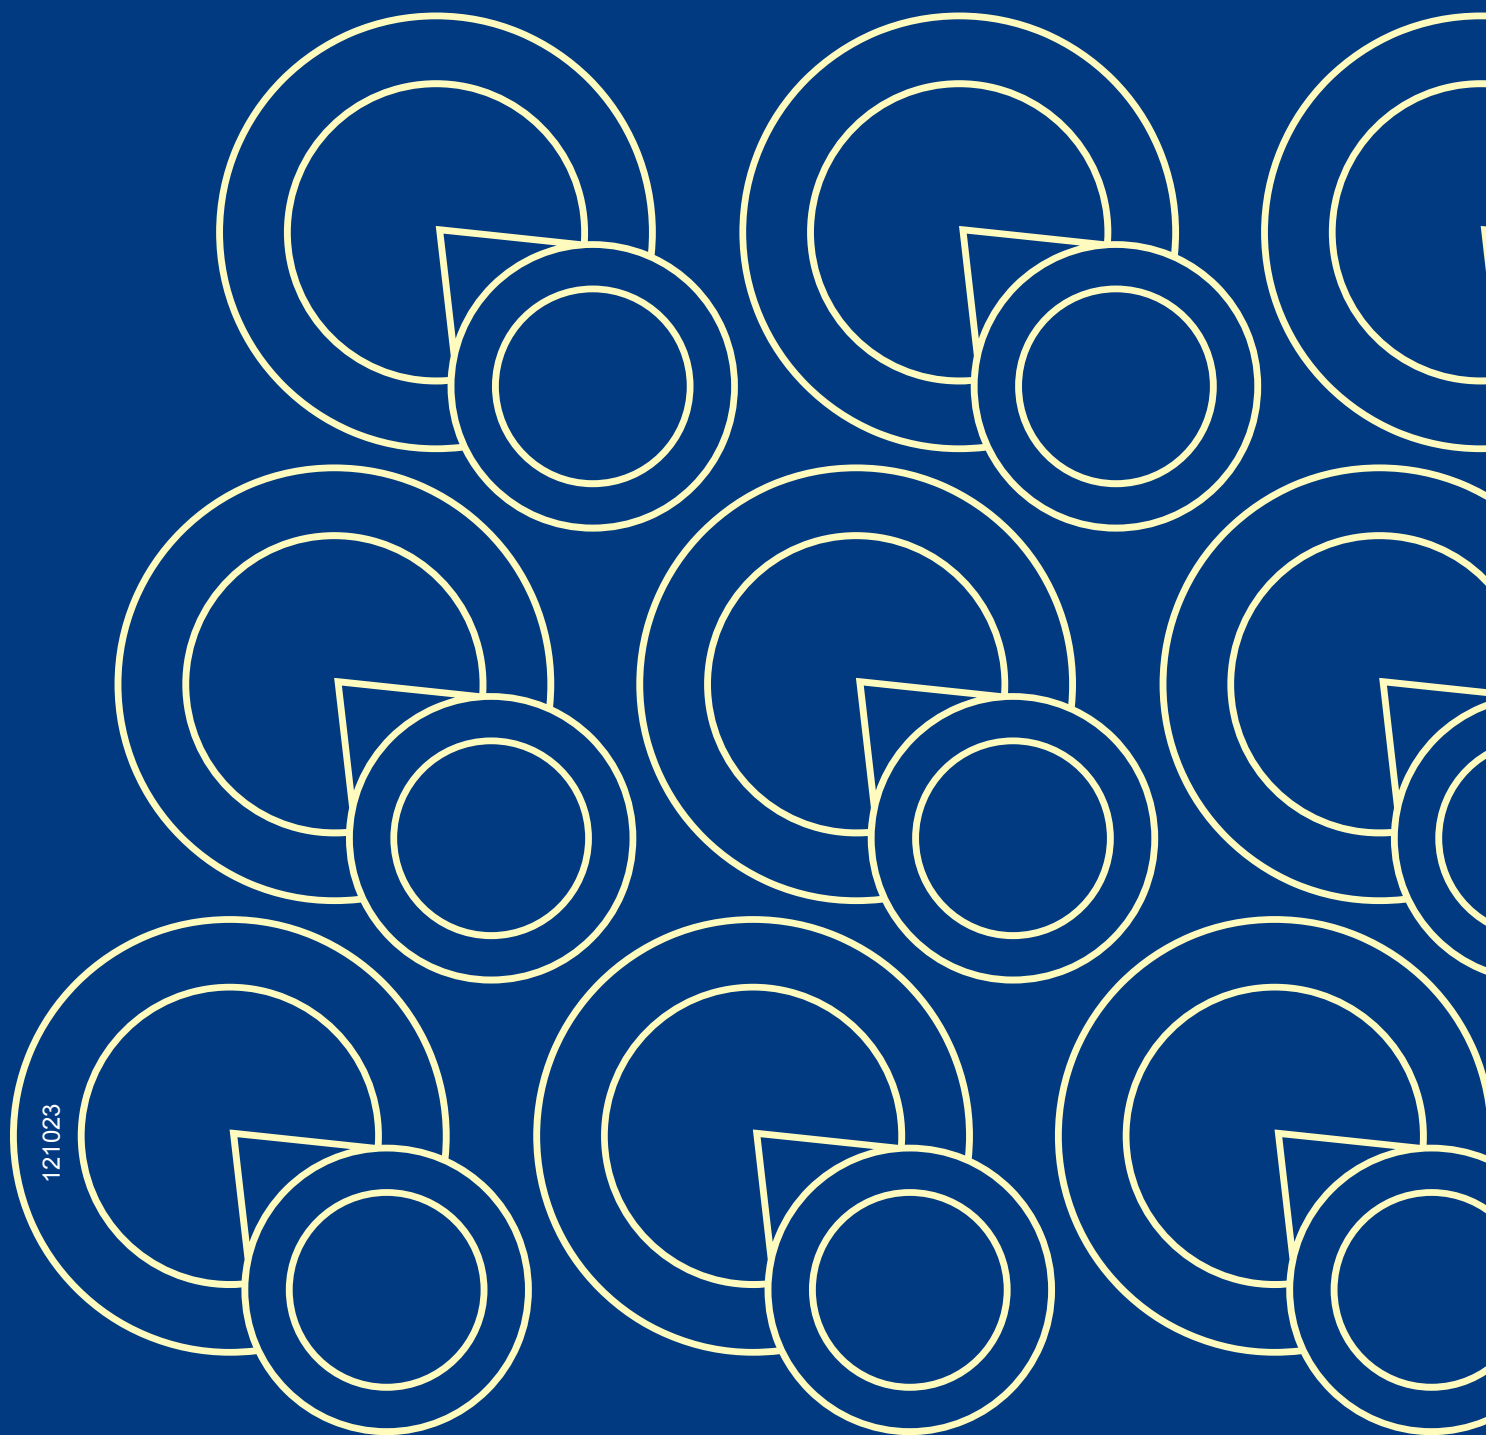

121023

TUBECO srl Via Rosselli, 27 - 20027 Rescaldina (MI)

Telefono 0331 469038 r.a. - Fax 0331 469252

E mail marco.bagnoli@tubeco.it enrica@tubeco.it



www.tubeco.it